


1 Entfernen Sie die Stöpsel und verbinden Sie das Glasfaserkabel vorsichtig mit dem optischen Modul am WAN-Anschluss Ihres Routers, bis Sie ein „Click“ hören. Sollte das Modul nicht bereits am Router befestigt sein, muss dieses vorher befestigt werden (Abb.1b).

2 Schließen Sie das Stromkabel an den Stromanschluss des Routers und drücken auf die Taste „On“.



3 Die Konfiguration kann mehrere Minuten dauern. Warten Sie bis die grünen LEDs nicht mehr blinken, außer das grüne-LED „WIFI“. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte versuchen Sie es erneut oder rufen Sie unseren Kundendienst an (tel.800 832 832).

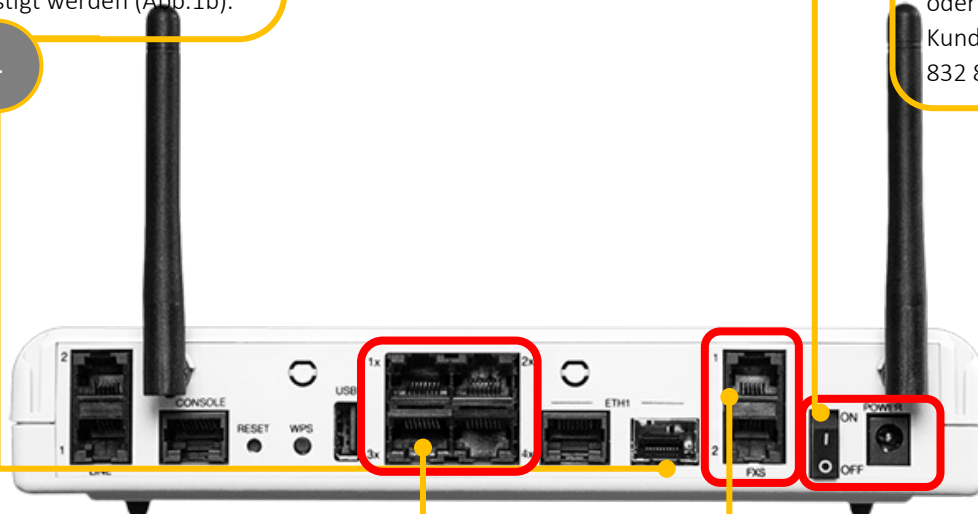

4 Verbinden Sie Ihr Gerät (PC, Tablet, Smartphone...) mit dem W-LAN Netzwerk des Routers. Sie finden die Zugangsdaten in der E-Mail.

5 Es ist möglich Ihren PC mithilfe eines Netzkabels zu verbinden; schließen Sie dafür das Netzkabel an eine der Ethernet-Buchsen an.

6 Stecken Sie das Telefonkabel in die Telefonbuchse FXS1 oder FXS2 (2 Pots Max. und sofern der Vertrag dies vorsieht).

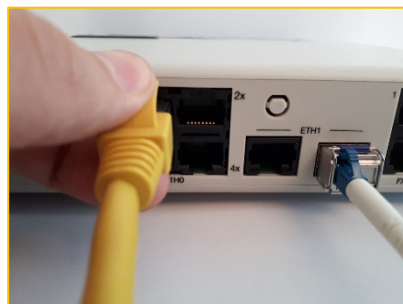




1  
Rimuovere i tappini e inserire delicatamente il cavo fibra nel modulo ottico fino a sentire un "click". Se il modulo non è già presente nella porta WAN, inserirlo come mostrato in Fig.1b. Inserire l'altra estremità del cavo ottico nella borchia già installata a muro.

2  
Collegare il router all'alimentazione e premere il tasto "ON".

3  
La configurazione può richiedere diversi minuti. Attendere che tutti i led verdi smettano di lampeggiare, ad eccezione di quello "Wi-Fi". Se ciò non accade, ripetere nuovamente il procedimento o chiamare il Servizio Clienti (tel.800 832 832)

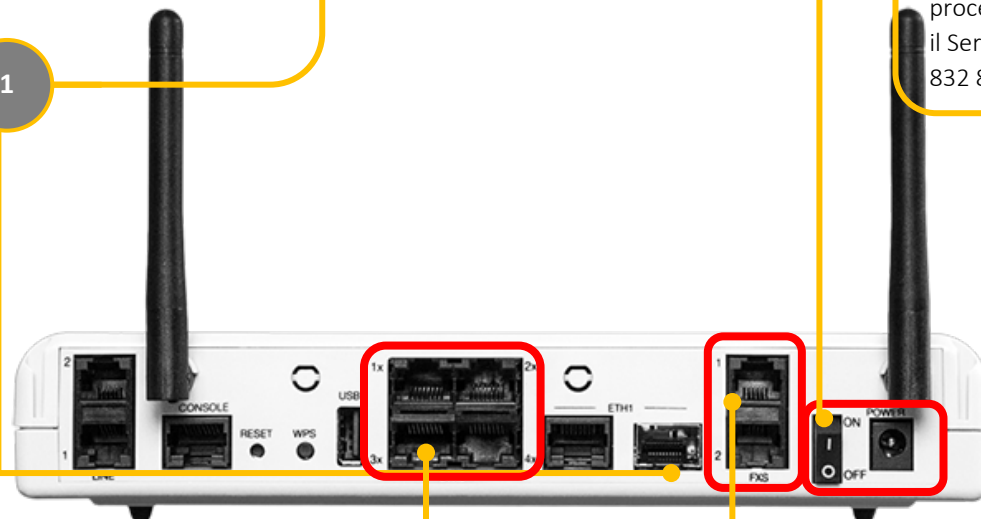

4  
Collegare i dispositivi (PC, Tablet, Smartphone...) alla rete Wi-Fi. Le credenziali di accesso contenute nella e-mail ricevuta.

5  
E' possibile collegare il PC con il cavo Ethernet, collegandolo ad una delle porte Ethernet del router.

6  
Collegare il telefono/i alla porta FXS1 e FXS2 (max.2 Pots e solo nel caso sia previsto da contratto).

